


FENÊTRE 67FR - CACHÉ GAMME 67

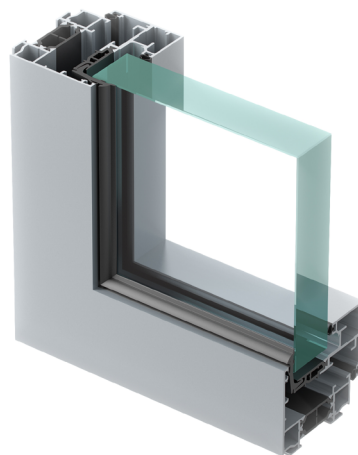

➤ OPTEZ POUR LA LUMINOSITÉ...

- Ouvrant invisible depuis l'extérieur.
- Clair de vitrage optimal.

➤ ... LA PERFORMANCE ET LE MINIMALISME

- Châssis à **hautes performances**.
- Face vue d'**aluminium réduite**.

➤ CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres 1 et 2 vantaux, ensembles composés, **neuf et rénovation**.
- Ouvrant à la **française**, en **oscillo-battant**, à **soufflet**, à l'**italienne**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remplissage	Jusqu'à 32 mm
Poids maxi / vantail	100 kg
Hauteur maxi	2500 mm

PERFORMANCES



Thermique double vitrage ¹	Uw : 1.3 W/m².K – Sw : 0.53 Tlw : 0.64
Thermique triple vitrage ²	Uw : 1.04 W/m².K – Sw : 0.43 Tlw : 0.53
Acoustique Rw (C; Ctr) ³	Jusqu'à 39 (-2; -4) dB
Étanchéité (AEV) ⁴	A4 E9A VB3

¹Fenêtre 1 vantail (L1250 mm x H1480 mm) - Ug : 1.0 WE

²Fenêtre 1 vantail (L1250 mm x H1480 mm) - Ug : 0.7 WE

³Fenêtre 1 vantail (L1330 mm x H2250 mm) - 44.2SI/15/8

⁴Fenêtre 1 vantail (L1340 mm x H1620 mm)

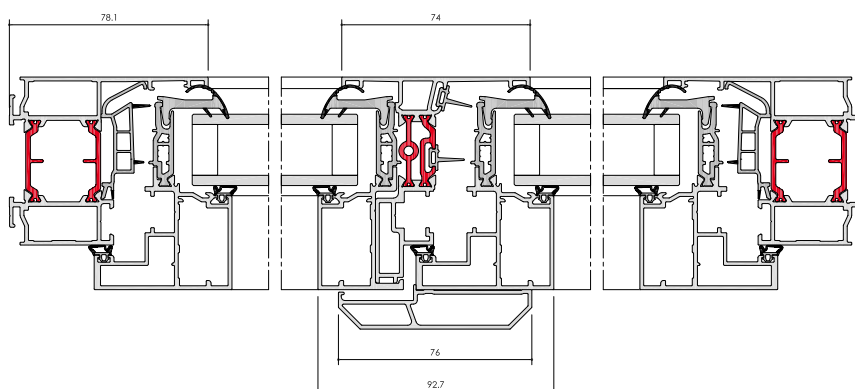

Très hautes
performances



Étanchéité
à l'air maximale